


BR2783


Electrical Crimp
 Conector electrico
 Złącze elektryczne

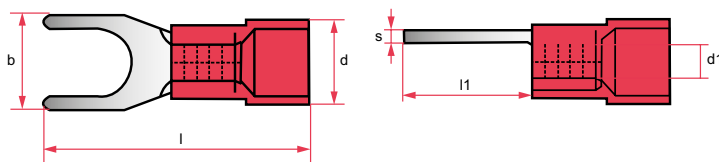

b	d	s	l1	l	d1	REF.
6,5	6,5	1	11	21	2,3	BR2783/ 2,5

BR2784

Ceramic connector
 Conector ceramico
 Złącze elektryczne

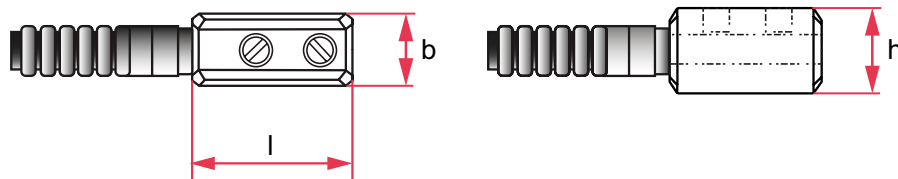

b	l	h	R	REF.
15	30	23	30A	BR2784/ 1

- Listo para su instalación.
- No se necesita aislamiento adicional.
- Resistente al calor hasta 230° C, en continuo.
- Resistente max. hasta 280° C, breve tiempo.

